

Neon Flex HS IC

Kod produktu: 01-002-039-18-13-67




Dane techniczne ogólne:

Napięcie:	24 V DC
Moc znamionowa:	18 W / m
Typ diody:	84 x 5050 SMD (TM2904, TM512AC) / m
SDCM:	-
Klasa szczelności:	IP 67
Temp. pracy:	-20~45°C
Temp. magaz.:	-20~80°C
Żywotność:	36 000 h
Klasa energetyczna:	D
Grupa ryzyka fotobiologicznego:	RG0
Maks. dł. zasilania jednostronnego:	5 m



Rysunek techniczny:

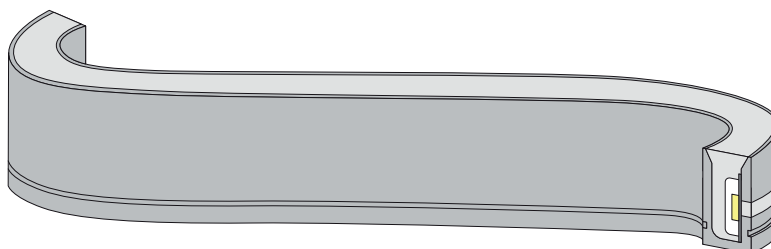


Dane optyczne:

Barwa światła:	RGBW (RGBW)
Strumień świetlny:	180 lm / m
Kąt świecenia:	120°
CRI:	-
Ściemnianie:	tak

Dane mechaniczne:


Sekcja cięcia:	71.4 mm
Promień gięcia:	> 12 cm
Skręcanie:	max 360° na każde 100cm
Dł. (m/rolka):	5 m
Waga netto:	0.30 kg (5 m)



Informacje dodatkowe:

Materiał:	silikon
Kolor silikonu:	biały
Typ przewodu:	18 AWG, Ø6.3, L300mm
Gwarancja:	3 lata
Min. ilość zamówienia:	1 m
Akcesoria dołączone w zestawie*:	brak
Cechy dodatkowe:	-

Poglądowy rozsył światła:

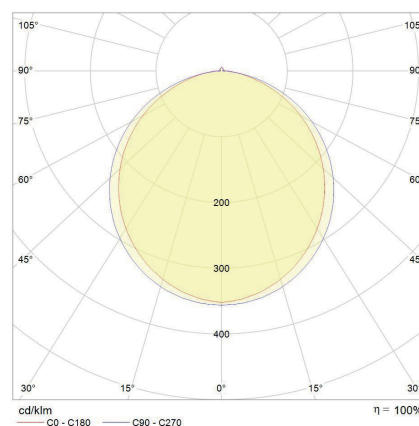

*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze i zaślepkę, posiada klasę szczelności IP 67.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmianie.