

AS-2



PL 2-diodowy moduł LED o niewielkich gabarytach, gwarantujący równomierne podświetlenie nawet niewielkich liter.

EN 2-LED small module that provides uniform illumination of small channel letters.

DE 2-LED-Modul mit kleinen Abmessungen für gleichmäßige Beleuchtung von Kleinbuchstaben.

CECHY KLUCZOWE


Key product features • Hauptmerkmale

SLIM
DESIGN



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten

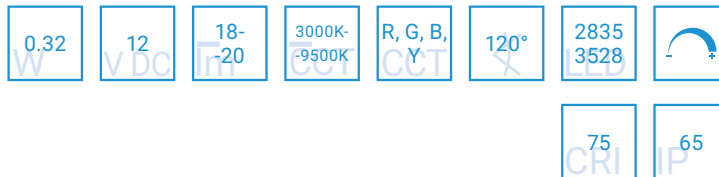

Informacje dodatkowe

Additional data

Zusätzliche Informationen



Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Di. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odł. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
11	50	40-60 mm	70-90 mm


Sposób pakowania

Packing • Verpackung

500 (10 x 50)

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
AS-2	01-001-011-02-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	3000-3500 K	18 lm	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-03-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	6500-7000 K	20 lm	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-01-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	9000-9500 K	20 lm	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-05-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	620-630 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-06-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	520-530 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-07-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	460-470 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-10-	2 x 2835 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	588-595 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm
AS-2	01-001-011-11-	2 x 3528 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	455-457.5 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	30 x 9 x 4.3 mm

i Wcześniejsze wersje produktu dostępne są w sprzedaży. Szczegóły na www.bergmen.pl • Earlier versions of the products are available for sale. Details at www.bergmen.pl • Frühere Versionen der Produkte stehen zum Verkauf. Details auf www.bergmen.pl

