

Automaty zmierzchowe

Light dependent relays • Dämmerungsautomat

PL Czujniki natężenia światła - duża obciążalność, dostępność modeli wewnętrznych i hermetycznych.

EN Light dependent relays - high power load, models for indoor and outdoor applications.

DE Lichtintensitätssensoren - hohe Belastbarkeit. Verfügbarkeit der interner und hermetischer Modelle

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten




GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



12 V

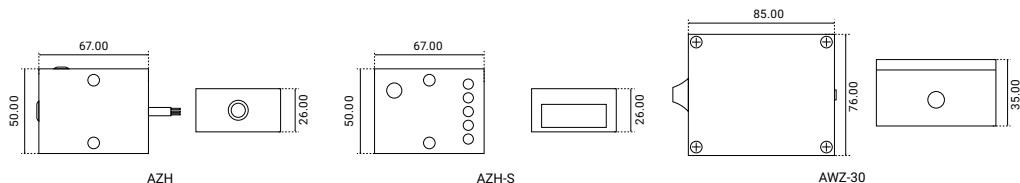

PVC

Material produkcyjny
Production material • Technische Zeichnung



Montaż
Installation • Montage

Model	Kod produktu	Napięcie	Moc	Prąd wyjściowy	Sterowanie	Temp. pracy	Wymiary [LxWxH]	Waga
Model	Product code	Voltage	Power	Output current	Control	Operating temp.	Dimensions [LxWxH]	Weight
Modell	Artikelnummer	Spannung	Leistung	Ausgangsstrom	Steuerung	Betriebstemperatur	Maße [LxWxH]	Gewicht
AZH-106	08-020-001-001	230 V AC	max 3700 W	16 A	Element światłoczuły	-25~50 °C	50 x 67 x 26 mm	100 g
AZH-S	08-020-001-002	230 V AC	max 3700 W	16 A	Element światłoczuły	-25~50 °C	50 x 67 x 26 mm	91 g
AZH	08-020-001-003	230 V AC	max 2300 W	10 A	Element światłoczuły	-25~50 °C	50 x 67 x 26 mm	91 g
AWZ-30	08-020-001-004	230 V AC	max 6900 W	30 A	Element światłoczuły	-25~50 °C	76 x 85 x 35 mm	248 g
AZH-106 12V	08-020-001-005	12 V AC/DC	max 192 W	16 A	Element światłoczuły	-25~50 °C	51 x 67 x 26 mm	100 g
AZH-S 12V	08-020-001-006	12 V AC/DC	max 192 W	16 A	Element światłoczuły	-25 + 50 °C	51 x 67 x 26 mm	91 g
AZH 12V	08-020-001-007	12 V AC/DC	max 120 W	10 A	Element światłoczuły	-25 + 50 °C	51 x 67 x 26 mm	91 g