

BS-3 XL

PL 3-diodowy moduł LED o zwiększonym strumieniu świetlnym. Idealny do reklam, w których jasność i intensywność mają duże znaczenie.

EN 3-LED module with high lumen output. Perfect for adverts that require brightness and intensity.

DE 3-LED-Modul mit erhöhter Lichtmenge. Perfekt für Werbungen, bei denen Helligkeit und Intensität zählen.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit




Informacje dodatkowe
Additional data
Zusätzliche Informationen

Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmitell
5	20	130 mm	207 mm

Sposób pakowania
Packing • Verpackung

100 (5 x 20)

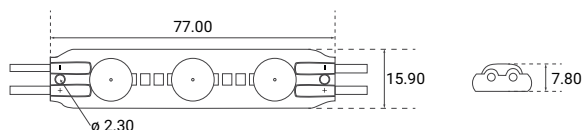

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
BS-3 XL	01-001-051-03-12	3 x 2835 SMD	12 V DC	1.2 W	160°	6000-6500 K	115 lm	-25~70°C	-25~60°C	77 x 15.9 x 7.8 mm
BS-3 XL	01-001-051-01-12	3 x 2835 SMD	12 V DC	1.2 W	160°	10000-11000 K	110 lm	-25~70°C	-25~60°C	77 x 15.9 x 7.8 mm

