

Flex-Board





Informacje dodatkowe
Additional data
Zusätzliche Informationen



Sposób pakowania
Packing • Verpackung

4 (1 x 4)

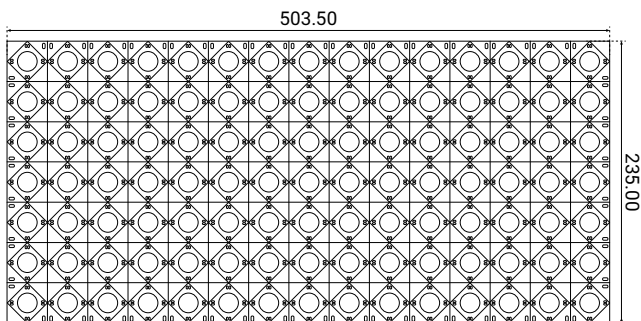

- PL** Elastyczny arkusz LED z soczewkami o szerokim kącie świecenia i z możliwością cięcia co jedną diodę.
- EN** Flexible LED sheet equipped with wide viewing angle lenses and 1-LED cutting section.
- DE** LED-Linsenfolie aus flexiblem Leiterplattenmaterial. Weiter Betrachtungswinkel, kann auf 1-Diode geschnitten werden.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Flex-Board	01-001-073-03-16	55 x 2835 SMD	12 V DC	16 W	175°	7000 K	1740 lm	-30~50°C	-30~80°C	503.5 x 235 x 5.5 mm
Flex-Board	01-001-073-03-32	105 x 2835 SMD	12 V DC	32 W	175°	7000 K	3480 lm	-30~50°C	-30~80°C	503.5 x 235 x 5.5 mm
Flex-Board WP	01-001-073-03-16-1	55 x 2835 SMD	12 V DC	16 W	175°	7000 K	1740 lm	-30~50°C	-30~80°C	503.5 x 235 x 5.5 mm
Flex-Board WP	01-001-073-03-32-1	105 x 2835 SMD	12 V DC	32 W	175°	7000 K	3480 lm	-30~50°C	-30~80°C	503.5 x 235 x 5.5 mm

Możliwość sprowadzenia wersji RGB oraz dual white na zamówienie (Wymaga użycia dedykowanego sterownika RGB cyfrowego) • RGB and WW & NW - purchase on request (Requires the use of a dedicated digital RGB controller) • RGB and Dual White auf Anfrage (Erfordert die Verwendung eines dedizierten digitalen RGB-Controllers)

