



Moduły do podświetleń krawędziowych i specjalne

Barwa światła • Colour temp. • Farbtemperatur • Цветовая температура

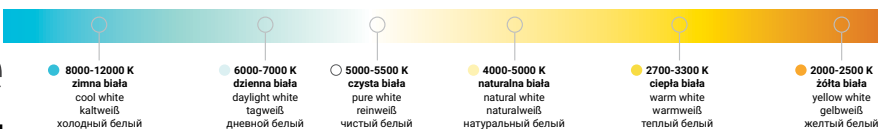

- RGB
- 680 nm czerwona red rot красный
- 520 nm zielona green grün зеленый
- 470 nm niebieska blue blau синий
- 570 nm żółta yellow gelb желтый
- 450 nm różowa pink rose розовый

Modules for edge lighting & special applications • Kantenbeleuchtung und Spezielle Module • Модули для торцевой подсветки

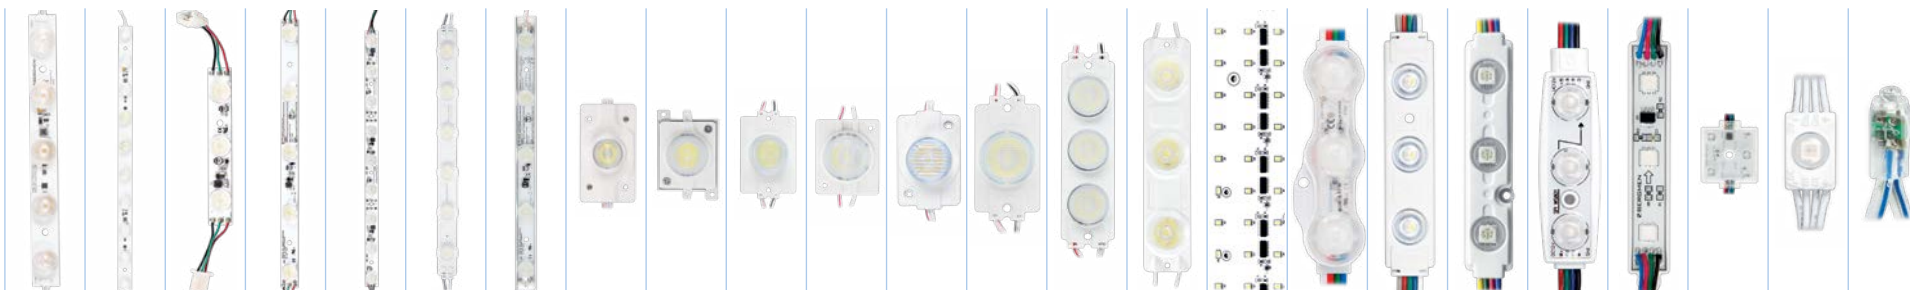

	Ad-Board Pro 5	Ad-Board Pro 10	Ad-Board 3	Ad-Board 5	Ad-Board 9	Slim-Board	Light-Board	LB-1 Pro Plus	LB-1 HP	LB-1 HP Plus	LB-1	LB-1 Eco	LB-1 Slim Plus	LB-3 Plus	LB-3 Ultra	Smart-Board IC	RX-3 Stark RGB	AR-3 RGBW	AR-3 RGB	AR-3 RGB IC Pro	AR-3 RGB IC	XN-3 RGB IC	PX-1 RGB IC	DL-1	
Cena Netto Net price Nettopreis цена нетто																									
Model Modell модель	Ad-Board Pro 5	Ad-Board Pro 10	Ad-Board 3	Ad-Board 5	Ad-Board 9	Slim-Board	Light-Board	LB-1 Pro Plus	LB-1 HP	LB-1 HP Plus	LB-1	LB-1 Eco	LB-1 Slim Plus	LB-3 Plus	LB-3 Ultra	Smart-Board IC	RX-3 Stark RGB	AR-3 RGBW	AR-3 RGB	AR-3 RGB IC Pro	AR-3 RGB IC	XN-3 RGB IC	PX-1 RGB IC	DL-1	
Moc Power Leistung Мощность	10.8 W	21.6 W	9 W	15 W	27 W	6 W	13 W	4.5 W	2.8 W	2.5 W	1.4 W	1.5 W	1.32 W	2.5 W	5.5 W	7-25 W	0.72 W	0.96 W	0.90 W	1.2 W	0.6 W	0.6 W	0.12 W	0.1 W	
Napięcie Voltage Spannung Напряжение	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	5 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	5 V	
Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	3535 SMD CREE	3535 SMD CREE	3535 SMD CREE XPG	3535 SMD CREE XPG	3535 SMD CREE XPG	3030 SMD OSRAM	CREE	3535 SMD OSRAM	3535 SMD	3535 SMD	3535 SMD	3030 SMD	3030 SMD	3030 SMD	3535 SMD	2835 SMD	5050 SMD Itswell	5050 SMD	5050 SMD	5050 SMD	5050 SMD	5050 SMD	3535 SMD	DIP	
Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	810 lm	1620 lm	660 lm	1200 lm	2000 lm	720 lm	900 lm	400 lm	185 lm	250 lm	120 lm	120 lm	120-125 lm	230-250 lm	550 lm	840-3000 lm	-	20 lm	-	-	-	-	-	5 lm	
Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	8° x 15°	8° x 15°	13° x 39°	13° x 39°	13° x 39°	10° x 60°	9° x 50°	12° x 55°	12° x 56°	15° x 45°	12° x 56°	15° x 60°	15° x 40°	30° x 35°	8.6° x 36°	120°	160°	160°	120°	160°	120°	110°	130°	120°	
Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●●	●	●●●●	●●●●	●	IC	●	●●	●	● IC	● IC	● IC	● IC	●●●●	
Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge Макс. кол. мод./цепь	6	3	5	5	5	8	5	15	18	10	30	20	20	15	10	-	50	20	20	50	25	60	50	50	
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP67	IP67	IP65	IP20	IP68	IP65	IP65	IP67	IP66	IP66	IP65	IP65	
Gwarancja [lata] Warranty [years] Die Garantiezeit [Jahre] Гарантия [лет]	5	5	3	3	3	3	≥2	5	5	5	5	3	5	5	≥3	3	5	5	3	3	3	3	3	2	
Sugerowana gł. kasetonu Suggested lightbox depth Empfohlene Bautiefe Предпочтительно исп. в лайтбоксах	120-200 mm	80-200 mm	120-200 mm	120-200 mm	120-200 mm	100-200 mm	80-200 mm	100-250 mm	80-200 mm	80-200 mm	70-200 mm	80-200 mm	60-200 mm	60-200 mm	80-160 mm	-	60-170 mm	80-150 mm	80-120 mm	80-150 mm	80-150 mm	80-150 mm	80-160 mm	-	
Wymiary [LxWxH] Dimensions [LxWxH] Maße [LxWxH] Размер [LxWxH]	250 x 25 x 13.5 mm	480 x 25 x 13.5 mm	156 x 23 x 13.4 mm	360 x 23 x 13.3 mm	470 x 23 x 13.3 mm	376.8 x 27.8 x 14 mm	380 x 28 x 19 mm	66 x 37 x 20.7 mm	58 x 40 x 18 mm	45 x 32 x 17.8 mm	43 x 36 x 14.8 mm	49 x 31 x 16 mm	43 x 23 x 12.6 mm	74 x 20 x 9.8 mm	149 x 29 x 13.9 mm	240 x 120 x 5.5 mm (IC 72) 240 x 480 x 5.5 mm (IC 288)	72 x 18 x 8.1 mm	85 x 17.5 x 8.2 mm	75 x 15 x 6 mm	72 x 20 x 11.50 mm	92 x 14.5 x 3.5 mm	92 x 14.5 x 3.5 mm	16 x 10.2 x 6.7 mm	20 x 9 mm	