

# RX-3 Stark RGB

**PL** Model z serii RX Stark w wersji RGB: niezawodność i wysoka odporność, szerokie spektrum zastosowań.

**EN** RGB version of RX Stark series: reliability and durability, wide spectrum of applications.

**DE** LED Modul der RX Stark-Serie in RGB-Version: Zuverlässigkeit und hohe Wasserbeständigkeit, breites Anwendungsspektrum.

## CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



## DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



## GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit




**Informacje dodatkowe**  
Additional data  
Zusätzliche Informationen

Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulennitteln
5	50	120 mm	192 mm

**Sposób pakowania**  
Packing • Verpackung

100 (2 x 50)

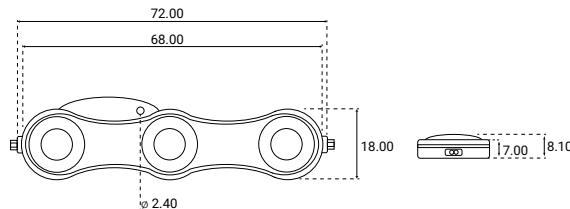

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
RX-3 Stark RGB	01-001-038-08-07	3 x 5050 SMD Itswell	12 V DC	0.72 W	160°	RGB	-	-30~70°C	-30~70°C	72 x 18 x 8.1 mm

Wymaga użycia sterownika RGB • Requires the use of a dedicated RGB controller • Erfordert die Verwendung eines RGB-Controllers

