

Slim-Board



PL Hermetyczna listwa LED, wyposażona w diody OSRAM o podwyższonej skuteczności świetlnej.

EN Waterproof LED bar with upgraded luminous flux branded OSRAM LEDs.

DE Hermetische LED-Leiste auf den OSRAM-Dioden mit erhöhter Leuchteffizienz.

Informacje dodatkowe Additional data Zusätzliche Informationen



Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
2	8	150 mm	526.8 mm

2	8	150 mm	526.8 mm
---	---	--------	----------

Sposób pakowania Packing • Verpackung

16 (2 x 8)

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale




DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit

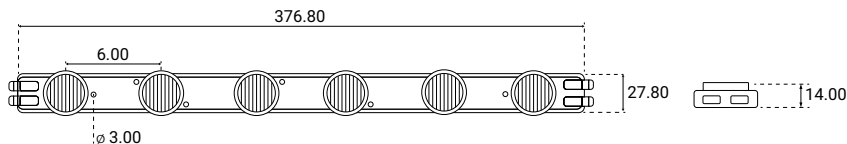

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Slim-Board	01-001-037-03	6 x 3030 SMD Osram	24 V DC	6 W	10° x 60°	6500 K	720 lm	-20~60°C	-20~60°C	376.8 x 27.8 x 14 mm