

Ultra-Board • Ultra-Board WP

Ultra-Board 7



Ultra-Board 7 WP



- PL** Innowacyjny system podświetlania płytkek kasetonów, umożliwiający efektywne podświetlenie już od głębokości 30 mm i zapewniający równomierne rozproszenie i dystrybucję światła.
- EN** Innovative lighting system for shallow lightboxes, allowing effective illumination from a depth of 30 mm, ensuring even light dispersion and distribution.
- DE** Innovatives Beleuchtungssystem für sehr flache Leuchtkästen, das eine effektive Beleuchtung aus einer Tiefe von 30 mm ermöglicht und eine gleichmäßige Lichtstreuung und -verteilung gewährleistet.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten

5.88-10.92	12	640-1250	4000K-6500K	180°	3030	
				80	20	66

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

50.000	5 YEAR WARRANTY	36.000	3 YEAR WARRANTY	IN STOCK
--------	-----------------	--------	-----------------	----------


Informacje dodatkowe Additional data Zusätzliche Informationen



Model Modell	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
01-001-074-04-06 01-001-074-03-06 01-001-077-03-06-12 01-001-077-03-06-22	2	14	120 mm	136 mm
01-001-074-04-10 01-001-074-03-10 01-001-077-03-10-12 01-001-077-03-10-22	1	9	120 mm	136 mm
01-001-077-03-06-18	2	10	180 mm	196 mm
01-001-074-04-10-18 01-001-074-03-10-18 01-001-077-03-10-18	1	6	180 mm	196 mm

Sposób pakowania Packing • Verpackung

01-001-074-04-06 01-001-074-03-06 01-001-077-03-06-12 01-001-077-03-06-22	14 (14 x 1)
01-001-074-04-10 01-001-074-03-10 01-001-077-03-10-12 01-001-077-03-10-22	9 (9 x 1)
01-001-077-03-06-18	10 (10x1)
01-001-074-04-10-18 01-001-074-03-10-18 01-001-077-03-10-18	6 (6 x 1)

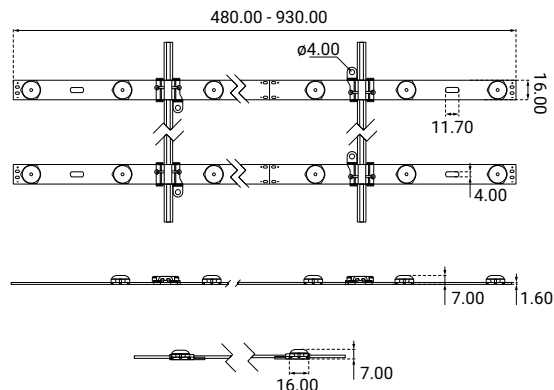

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Ultra-Board 7	01-001-074-04-06	7 x 3030 SMD	12 V DC	5.88 W	180°	4000 K	640 lm	-25~60°C	-25~70°C	480 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 7	01-001-074-03-06	7 x 3030 SMD	12 V DC	5.88 W	180°	6500 K	640 lm	-25~60°C	-25~70°C	480 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	4000 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10-18	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	4000 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	6500 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10-18	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	6500 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-12	7 x 3030 SMD	12 V DC	5.88 W	180°	6500 K	640 lm	-25~60°C	-25~70°C	480 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-18	7 x 3030 SMD	12 V DC	5.88 W	180°	6500 K	640 lm	-25~60°C	-25~70°C	480 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-12	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	6500 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-18	13 x 3030 SMD	12 V DC	10.92 W	180°	6500 K	1250 lm	-25~60°C	-25~70°C	930 x 16 x 7 mm

