


SV-3 • SV-3 WP



SV-3



SV-3 WP


Informacje dodatkowe • Additional data Zusätzliche Informationen Дополнительная информация




Model Modell Модель	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge Макс. кол. мод./ цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen Дл. между центрами мод.
SV-3	28	60	22 mm	36 mm
SV-3 WP	21	60	33 mm	51 mm

Sposób pakowania Packing • Verpackung • Упаковка

SV-3: 165, SV-3 WP: 100 (5 x 20)



SV-3

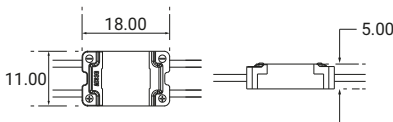

SV-3 WP

- PL** Mini moduł LED: 3 diody – 3 kierunki świecenia. Rozproszenie światła na boki oraz front/tył litery.
- EN** Mini LED module: 3 LEDs – 3 ways of light distribution: front and both opposite sides illumination.
- DE** Mini-LED-Modul: 3 Dioden – 3 Beleuchtungsrichtungen. Die Lichtstreuung auf die Seiten und Vorder- und Hinterseite der Buchstabe.
- RU** Светодиодный мини-модуль: 3 диода – 3 направления света. Рассеяние света по бокам и спереди и сзади буквы.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

0.3	12	30	6000K-11000K	120°	≥75	2835 3014
					20	65
					SV-3	SV-3 WP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность



SV-3

SV-3 WP

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол рассеивания	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
SV-3	01-001-052-03-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	6000-6500 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	14 x 8.64 x 2.6 mm
SV-3	01-001-052-01-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	10000-11000 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	14 x 8.64 x 2.6 mm
SV-3 WP	01-001-052-03-03-2	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	6000-6500 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	18 x 11 x 5 mm
SV-3 WP	01-001-052-01-03-2	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	10000-11000 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	18 x 11 x 5 mm