

# XR-4

**PL** Moduł o dużej mocy, wysokiej skuteczności świetlnej i szerokim kącie świecenia, co pozwala na zredukowanie liczby modułów w projekcie.

**EN** A high-power module with high luminous efficiency and a wide beam angle, which allows to reduce the number of modules in the project.

**DE** LED Modul mit hoher Leistung, hoher Lichtausbeute und großem Abstrahlwinkel, mit dem die Anzahl der Module im Projekt reduziert werden kann.

## CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale




## DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



## GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

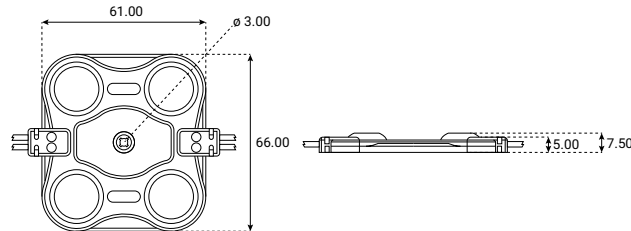

**Informacje dodatkowe**  
Additional data  
Zusätzliche Informationen

Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
3	20	375 mm	437 mm

**Sposób pakowania**  
Packing • Verpackung

40 (2 x 20)

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
XR-4	01-001-058-04-04	4 x 3030 SMD	12 V DC	4 W	170°	4000 K	390 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4	01-001-058-01-04	4 x 3030 SMD	12 V DC	4 W	170°	7500 K	390 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4	01-001-058-04-06	4 x 3030 SMD	12 V DC	6 W	170°	4000 K	580 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4	01-001-058-01-06	4 x 3030 SMD	12 V DC	6 W	170°	7500 K	580 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm

Wymaga dwustronnego zasilania • Requires double-sided power supply • Benötigt doppelseitige Stromversorgung

