

# LS-3

- PL** Najbardziej ekonomiczne i najbardziej wydajne rozwiązanie LED do podświetlenia reklam o średniej głębokości.
- EN** The most economic and efficient LED solution for illumination of medium depth advertisements.
- DE** Die wirtschaftlichste und effizienteste LED-Lösung zur Beleuchtung mitteltiefer Werbungen.
- RU** Наиболее экономичное и эффективное решение для светодиодной засветки рекламы средней глубины.



**CECHY KLUCZOWE**  
Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



**DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE**  
Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

0.72	12	70	6500K-9500K	R, G, B	160°	≥75	2835
							65

**Informacje dodatkowe** • Additional data  
Zusätzliche Informationen  
Дополнительная информация




Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max. pcs/chain Max. Kettenlänge Кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmitte Дл. между центрами мод.
5	20	116 mm	190 mm

**Sposób pakowania**  
Packing • Verpackung • Упаковка

80 (4 x 20)

**GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ**  
Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

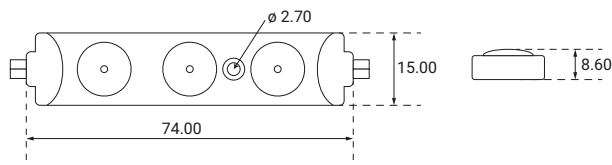

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
LS-3	01-001-053-03-07	3 x 2835 SMD	12 V DC	0.72 W	160°	6500-7000 K	70 lm	-25~60°C	-25~70°C	74 x 15 x 8.6 mm
LS-3	01-001-053-01-07	3 x 2835 SMD	12 V DC	0.72 W	160°	9000-9500 K	70 lm	-25~60°C	-25~70°C	74 x 15 x 8.6 mm
LS-3	01-001-053-05	3 x 2835 SMD	12 V DC	0.72 W	160°	630 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	74 x 15 x 8.6 mm
LS-3	01-001-053-06	3 x 2835 SMD	12 V DC	0.72 W	160°	523 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	74 x 15 x 8.6 mm
LS-3	01-001-053-07	3 x 2835 SMD	12 V DC	0.72 W	160°	466 nm	-	-25~60°C	-25~70°C	74 x 15 x 8.6 mm

