

# Svart Slim




**Kolor oprawy** • Housing colour  
Gehäusefarbe • Цвігв лщэцнф



**Material produkcyjny** • Production material  
Technische Zeichnung • Технический чертёж

ALU, TGL

**Montaż** • Installation  
Montage • Монтаж



- PL** Wielofunkcyjna seria oświetlaczy LED o wysokiej skuteczności świetlnej, stopniu ochrony IP66 i kompaktowych wymiarach.
- EN** Multi-purpose LED floodlight series with high luminous efficiency, IP66 protection grade and compact size.
- DE** Universelle LED Strahler Serie mit hoher Lichtstärke, IP-Schutzart (IP66) und kleiner Abmessung.
- RU** Серия многофункциональных прожекторов LED компактных размеров с высокой световой эффективностью.


## CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



## DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

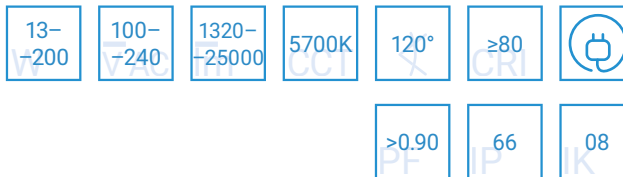

## GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность



75 • 120 W

| Model          | Kod produktu      | Typ LED        | Napięcie     | Moc      | Kąt świecenia  | Barwa światła        | Strumień świetlny | Temp. pracy         | Temp. magaz.         | Wymiary [AxBxC]    | Waga    |
|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Model          | Product code      | LED type       | Voltage      | Power    | Beam angle     | Light colour         | Luminous flux     | Operating temp.     | Storage temp.        | Dimensions [AxBxC] | Weight  |
| Modell         | Artikelnummer     | LED-Typ        | Spannung     | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur       | Lichtstärke       | Betriebstemperatur  | Lagertemperatur      | Maße [AxBxC]       | Gewicht |
| Модель         | Код товара        | Тип светодиода | Напряжение   | Мощность | Угол свечения  | Цветовая температура | Световой поток    | Рабочая температура | Температура хранения | Размер [AxBxC]     | Вес     |
| Svart Slim 13  | 01-006-002-03-13  | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 13 W     | 120°           | 5700 K               | 1320 lm           | -20~55°C            | 0~40°C               | 205 x 150 x 42 mm  | 1.03 kg |
| Svart Slim 26  | 01-006-002-03-26  | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 26 W     | 120°           | 5700 K               | 2640 lm           | -20~55°C            | 0~40°C               | 251 x 200 x 45 mm  | 1.87 kg |
| Svart Slim 50  | 01-006-002-03-50  | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 50 W     | 120°           | 5700 K               | 5500 lm           | -20~55°C            | 0~40°C               | 330 x 243 x 55 mm  | 3.08 kg |
| Svart Slim 75  | 01-006-002-03-75  | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 75 W     | 120°           | 5700 K               | 8640 lm           | -20~55°C            | 0~40°C               | 330 x 250 x 75 mm  | 4.50 kg |
| Svart Slim 120 | 01-006-002-03-120 | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 120 W    | 120°           | 5700 K               | 13580 lm          | -20~55°C            | 0~40°C               | 400 x 340 x 90 mm  | 7.50 kg |
| Svart Slim 150 | 01-006-002-03-150 | 2835 SMD       | 100-240 V AC | 150 W    | 120°           | 5700 K               | 17250 lm          | -20~55°C            | 0~40°C               | 400 x 340 x 90 mm  | 7.50 kg |
| Svart Slim 200 | 01-006-002-03-200 | Philips 3030   | 100-240 V AC | 200 W    | 120°           | 5700 K               | 25000 lm          | -20~55°C            | 0~40°C               | 400 x 340 x 90 mm  | 7.80 kg |

