BERGMEN®

WIELKA WYPRZEDAŻ

WYBRANE TAŚMY LED AŻ DO -80%

Eleva

WYPRZEDAŻ

Eleva 30

Eleva 60

Eleva 60 WP

Eleva 120

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

3M

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Eleva 30	5 m	8 mm	10 cm
Eleva 60	5 m	8 mm	5 cm
Eleva 120	5 m	8 mm	2.5 cm
Eleva 60 WP	5 m	10 mm	5 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

2.4--9.6 W | 12 V DC | 90--480 lm | 3000K--9000K CCT | Red CCT | 120° ∡ | 3528 LED

≥72 CRI | ≥82 CRI | 44 IP | 65 IP

Eleva 30
Eleva 120 ww

WP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

25.000 h | 3 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Eleva 30	01-002-004-02-44	30 x 3528	12 V DC	2.4 W	120°	3000-3300 K	90 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-005-05-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm ●	-	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-005-01-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60 WP	01-002-005-05-65	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm ●	-	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 120	01-002-006-01-44	120 x 3528	12 V DC	9.6 W	120°	8000-9000 K	480 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 120	01-002-006-02-44	120 x 3528	12 V DC	9.6 W	120°	3000-3300 K	360 lm	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Eleva

Eleva 30

Eleva 60

Eleva 60 WP

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

2.4-4.8 W | 12 V DC | 120-240 lm | 2500K-9000K CCT | G, B CCT | 120° | 3528 LED

≥72 CRI (60 WP) | ≥82 CRI | 44 IP | 65 IP (WP)

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

25.000 h | 3 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Eleva 30	5 m	8 mm	10 cm
Eleva 60	5 m	8 mm	5 cm
Eleva 60 WP	5 m	10 mm	5 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Eleva 30	01-002-004-01-44	30 x 3528	12 V DC	2.4 W	120°	8000-9000 K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-005-09-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	2500 K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-505-01-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-005-06-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	530-540 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60	01-002-005-07-44	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60 WP	01-002-005-02-65	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Eleva 60 WP	01-002-005-07-65	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Setti RGB

WYPRZEDAŻ

Setti RGB

Setti RGB WP

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Setti 30 RGB	5 m	12 mm	10 cm
Setti 30 WP RGB	5 m	14 mm	10 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

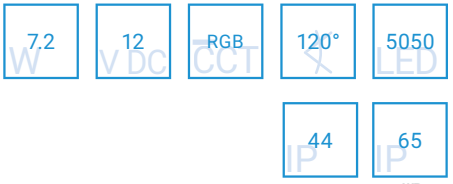

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Setti 30 RGB	01-002-007-08-44	30 x 5050	12 V DC	7.2 W	120°	RGB	-	-20~50°C	-20~70°C
Setti 30 WP RGB	01-002-007-08-65	30 x 5050	12 V DC	7.2 W	120°	RGB	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Zephyr

Zephyr

Zephyr WP

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

4.8 W | 12 V DC | 300-320 lm | 3000K-8000K CCT | 120° ∡ | 3528 LED

54 IP WP | 00 IP | ≥70 CRI

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 h | 2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Zephyr 60 Zephyr 60 WP	5 m	8 mm	5 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Zephyr 60	03-002-501-02-00	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	3000-3500 K	300 lm	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60	03-002-001-01-00	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	7000 - 8000 K	320 lm	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60	03-002-001-06-00	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	515-525 nm	-	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60	03-002-501-06-00	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	515-525 nm	-	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60	03-002-001-05-00	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm	-	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60 WP	03-002-001-01-54	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	7000 - 8000 K	320 lm	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60 WP	03-002-001-06-54	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	515-525 nm	-	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60 WP	03-002-001-05-54	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm	-	-20~60°C	-20~70°C
Zephyr 60 WP	03-002-001-07-54	60 x 3528	12 V DC	4.8 W	120°	465-475 nm	-	-20~60°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Hydra

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Hydra 60	5 m	8 mm	5 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

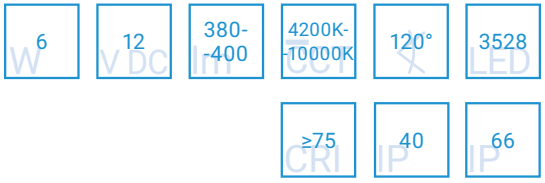

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Hydra 60	01-002-008-03-40	60 x 3528	12 V DC	6 W	120°	4200 K	380 lm	-40~50°C	-20~70°C
Hydra 60	01-002-008-03-66	60 x 3528	12 V DC	6 W	120°	4200 K	380 lm	-40~50°C	-20~70°C
Hydra 60	01-002-008-01-40	60 x 3528	12 V DC	6 W	120°	9000-10000 K	400 lm	-40~50°C	-20~70°C
Hydra 60	01-002-008-01-66	60 x 3528	12 V DC	6 W	120°	9000-10000 K	400 lm	-40~50°C	-20~70°C
Hydra 60	01-002-008-01-66-D	60 x 3528	12 V DC	6 W	120°	9000-10000 K	400 lm	-40~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Zaro

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

3.6 W | 12 V DC | 180-240 lm | 3000K-9000K CCT | 120° | 3528 LED

54 IP | ≥75 CRI | ≥68 CRI

Zaro 60 WP CW Zaro 60 WP WW

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 h | 2 YEARS WARRANTY | IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Zaro 60	5 m	8 mm	5 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Zaro 60 WP	03-002-012-01-54	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-02-54	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-05-54	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-06-54	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Zaro 60 WP	03-002-012-07-54	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Rossi

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Rossi 24V 60	5 m	12 mm	10 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH POWER

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

14.4 W | 12 V DC | 1140-1200 lm | 3000K-9000K CCT | 120° ∡ | 5050 LED

≥70 CRI | 44 IP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

35.000 h | 3 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Rossi 24V 60	01-002-010-01-44	60 x 5050	24 V DC	14.4 W	120°	8000-9000 K	1200 lm	-20~50°C	-20~70°C
Rossi 24V 60	01-002-010-02-44	60 x 5050	24 V DC	14.4 W	120°	3000-3300 K	1180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Rossi 24V 60	01-002-010-04-44	60 x 5050	24 V DC	14.4 W	120°	4500-4700 K	1140 lm	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Expiria

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH LUMEN · HIGH POWER · LED

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

6 W · 12 V DC · 800 lm · 6500K CCT · 120° ∡ · 2835 bridgelux LED · IP 44 · ≥80 CRI

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

30.000 h · 5 YEAR WARRANTY · IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Expiria 60	5 m	8 mm	10 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Expiria 60	01-002-016-06-03-44	60 x 2835 Bridgelux SMD	12 V DC	6 W	120°	6500 K	800 lm	-10~45°C	-10~45°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Arla

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

3M

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Arla 60	5 m	8 mm	5 cm
Arla 60 50m	50 m	8 mm	5 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

3.6 W | 12 V DC | 180--240 lm | 3000K--9000K CCT | R, G, B CCT | 120° ∡ | 3528 LED

≥75 CRI (Arla 60 CW) | ≥68 CRI (Arla 60 WW) | 00 IP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 h | 2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Arla 60	03-002-008-01-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-02-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-05-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-06-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60	03-002-008-07-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 50m	03-002-508-01-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 50m	03-002-508-02-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 50m	03-002-508-05-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Arla 60 50m	03-002-508-06-00	60 x 3528	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

LVA

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

12 W | 12 V DC | 540 lm | 3000K-3300K CCT | 120° | 2835 LED

≥68 CRI | 00 IP

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
LVA 60	5 m	8 mm	5 cm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 h | 2 YEARS WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Lva 60	03-002-009-02-00	60 x 2835	12 V DC	12 W	120°	3000-3300 K	540 lm	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Masterline

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

3M

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Masterline 120 CCT CH	5 m	10 mm	5 cm
Masterline 108 RGB + CCT CH	5 m	14 mm	16.52 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH POWER

CRI

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

15.84-19.2 W | 24 V DC | 288-720 lm | 2300K-6500K CCT | 120° | 3527 LED | 5050 LED | 2016 LED

≥90 CRI | 20 IP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

50.000 h | ≥2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Masterline 120 CCT CH	01-002-010-19-12-20	120 x 3527 SMD	24 V DC	19.2 W	120°	2300-6500 K	660-720 lm	-20~45°C	0~60°C
Masterline 108 RGB + CCT CH	01-002-010-11-15-20	36 x (5050 SMD + 2 x 2016 SMD)	24 V DC	15.84 W	120°	RGB + 2900-6500 K	288 lm	-20~45°C	0~60°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Asmo

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

LED

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

24 W | 12 V DC | RGB IC CCT | 120° | 5050 LED | IP 65

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

3M

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

50.000 h | ≥2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Asmo 150 WP	5 m	10 mm	10 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Asmo 150 WP	03-002-012-08-65	30 x 5050 SMD IC	12 V DC	24 W	120°	RGB IC	-	-20°~45°	-25~85°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Wymaga użycia dedykowanego sterownika RGB cyfrowego • Requires the use of a dedicated digital RGB controller • Erfordert die Verwendung eines dedizierten digitalen RGB-Controllers • Требуется использование цифрового контроллера RGB

Lestra

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Lestra 60	5 m	3.5 mm	10 cm

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH POWER

CRI

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

14.4 W | 12 V DC | 840--960 lm | 2900K--4250K CCT | 120° ∡ | 2016 LED

≥90 CRI | 20 IP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

50.000 h | ≥2 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Lestra 60	01-002-008-14-02-20	60 x 2016 SMD	12 V DC	14.4 W	120°	2900-3200 K	840 lm	-20~45°C	-20~60°C
Lestra 60	01-002-008-14-04-20	60 x 2016 SMD	12 V DC	14.4 W	120°	3700-4250 K	960 lm	-20~45°C	-20~60°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Sill

Sill 60

Sill 120

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Sill 60	5 m	5 mm	10 cm
Sill 120	5 m	8 mm	2.5 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Sill 60	01-002-011-07-02-20	60 x 3014 SMD	24 V DC	7.2 W	120°	2900-3200 K	480 lm	-20~45°C	0~60°C
Sill 60	01-002-011-07-01-20	60 x 3014 SMD	24 V DC	7.2 W	120°	5700-6500 K	540 lm	-20~45°C	0~60°C
Sill 120	01-002-011-14-04-20	120 x 335 SMD	12 V DC	9.6 W	120°	3700-4250 K	900 lm	-20~65°C	-25~85°C
Sill 120	01-002-011-14-02-20	120 x 335 SMD	12 V DC	9.6 W	120°	3000-3300 K	660 lm	-20~65°C	-25~85°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Acra

WYPRZEDAŻ

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

3M

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Acra 60 WP	100 m	10 mm	1 m

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

4.5 W | 230 V AC | R, G, B CCT | 6000-7000K CCT | 120° ∡ | 3528 LED | IP 65

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

20.000 h | 1 YEAR WARRANTY | IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Acra 60 WP	03-002-006-01-65	60 x 3528	230 V AC	4.5 W	120°	6000-7000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C
Acra 60 WP	03-002-006-05-65	60 x 3528	230 V AC	4.5 W	120°	620-625 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Acra 60 WP	03-002-006-06-65	60 x 3528	230 V AC	4.5 W	120°	515-525 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Acra 60 WP	03-002-006-07-65	60 x 3528	230 V AC	4.5 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

WYPRZEDAŻ

Senca

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

8 W | 230 V AC | R,G,B | 6000-7000K CCT | 120° | 5050 LED | IP 65

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

35.000 m | 2 YEARS WARRANTY | IN STOCK

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcje cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Senca 60 WP	50 m	8 mm	10 cm

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Senca 60 WP	03-002-007-01-65	60 x 5050	230 V AC	8 W	120°	6000-7000 K	720 lm	-20~50°C	-20~70°C
Senca 60 WP	03-002-007-05-65	60 x 5050	230 V AC	8 W	120°	620-625 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Senca 60 WP	03-002-007-06-65	60 x 5050	230 V AC	8 W	120°	515-525 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Senca 60 WP	03-002-007-06-65-D	60 x 5050	230 V AC	8 W	120°	515-525 nm	-	-20~50°C	-20~70°C
Senca 60 WP	03-002-007-07-65	60 x 5050	230 V AC	8 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-20~70°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

Wymaga użycia dedykowanego sterownika RGB cyfrowego • Requires the use of a dedicated digital RGB controller • Erfordert die Verwendung eines dedizierten digitalen RGB-Controllers • Требуется использование цифрового контроллера RGB

Akcesoria do taśm LED

Accessories for LED strip • Zubehör für LED Bänder • LED ленты аксессуары

Złączki do taśm

LED strips connectors • LED Bänder Verbinder • Разъемы для лент

Model Model Modell Модель	Nazwa Item Name Название	Rodzaje Types Variante Типы
	Złączka Slim do taśmy LED bez przewodu Slim connector for LED strips / with no wire Slim Verbinder für LED Band ohne Kabel Разъем Slim для светодиодной ленты без кабеля	Single color 8 mm Single color 10 mm Single color 12 mm RGB 10 mm
	Złączka Slim do taśmy LED kątowa 90° Slim corner (90 degree) connector for LED strips Slim Eckverbinder für LED Band 90° Разъем Slim для светодиодной ленты угловой 90°	Single color 8 mm Single color 10 mm RGB 10 mm
	Złączka Slim to taśmy LED typu "T" Slim 'T' type connector for LED strips Slim Verbinder für LED Band „T" Typ Разъем Slim для светодиодной ленты типа "T"	Single color 8 mm Single color 10 mm RGB 10 mm
	Złączka Slim to taśmy LED typu "X" Slim 'X' type connector for LED strips Slim Verbinder für LED Band „X" Typ Разъем Slim для светодиодной ленты типа "X"	Single color 8 mm Single color 10 mm RGB 10 mm
	Złączka do taśmy LED z przewodem 150 mm Connector with 150 mm wire for LED strips Verbinder für LED Band mit 150 mm Kabel Разъем Slim для светодиодной ленты с кабелем 150 м м	Single color 10 mm RGB 10 mm
	Złączka do taśmy LED z przewodem 150 mm dwustronna Double-sided connector with 150 mm wire for LED strips	Single color 8mm
	Złączka do taśmy LED bez przewodu Connector for LED strips / with no wire Verbinder für LED Band ohne Kabel Разъем для светодиодной ленты без кабеля	Single color 8 mm RGB 10 mm
	Złączka do taśmy LED z przewodem 150 mm Connector with 150 mm wire for LED strips Verbinder für LED mit 150 mm Kabel Разъем для светодиодной ленты с кабелем 150 мм	RGB 10 mm
	Złączka do taśmy LED z przewodem 100 mm dwustronna Double-sided connector with 100 mm wire for LED strips Verbinder für LED mit 100 mm Kabel doppeltseitig Разъем для светодиодной ленты с кабелем 100 мм двусторонний	RGB 10 mm
	Złaczka do taśmy z przełącznikiem i gniazdem DC DC 2.1/5.5 mm plug connector with switch Slim Verbinder für LED mit DC+Büchse 2.1/5.5 mm Разъем для ленты с переключателем и гнездом DC	Single color 8mm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

2 YEAR WARRANTY

IN STOCK

Model Model Modell Модель	Nazwa Item Name Название	Rodzaje Types Variante Типы
	Konektor DC DC connectors DC Connector Коннектор DC	DC 2.1 x 5.5 mm
	Włącznik dotykowy Touch switch Berührungsschalter Сенсорный выключатель	9-24 V DC • 30 W
	Klips inox inox clip inox clip клип inox	80 mm

Szybkozłączki i kostki elektryczne

Terminal block connector • Schnellverbinder und elektrische Blöcke • Быстросъемное соединение

Model Model Modell Модель	Nazwa Item Name Название	Średnica przewodu Wire diameter Kabeldurchmesser Диаметр кабеля
	Szybkozłączka Terminal block connector Schnellverbinder Быстросъемное соединение	2.5-6 mm
	Szybkozłączka WAGO 2273-203 Terminal block connector WAGO 2273-203 Schnellverbinder WAGO 2273-203 Быстросъемное соединение WAGO 2273-203	0.5-2.5 mm
	Szybkozłączka WAGO 221-412 Terminal block connector WAGO 221-412 Schnellverbinder WAGO 221-412 Быстросъемное соединение WAGO 221-412	0.2-4.0 mm
	Szybkozłączka WAGO 221-413 Terminal block connector WAGO 221-413 Schnellverbinder WAGO 221-412 Быстросъемное соединение WAGO 221-413	0.2-4.0 mm
	Szybkozłączka 3M Scotchlok UY2 Terminal block connector 3M Scotchlok UY2 Schnellverbinder 3M Scotchlok UY2 Быстросъемное соединение 3M Scotchlok UY2	0.4-0.9 mm
	Szybkozłączka 3M Scotchlok UR2 Terminal block connector 3M Scotchlok UR2 Schnellverbinder 3M Scotchlok UR2 Быстросъемное соединение 3M Scotchlok UR2	0.4-0.9 mm
	Szybkozłączka 3M Scotchlok U1R Terminal block connector 3M Scotchlok U1R Schnellverbinder 3M Scotchlok U1R Быстросъемное соединение 3M Scotchlok U1R	0.5-0.9 mm
	Kostka elektryczna 12-tor Electrical terminal block 12-track Elektrische Blöcke 12-track Соединительная колодка 12-точечная	2.5 mm, 4 mm, 6 mm

Przewody

Cables • Kabel • Кабели

Model Model Modell Модель	Nazwa Item Name Название	Średnica przewodu Wire diameter Kabeldurchmesser Диаметр кабеля
	Przewód zasilający YDYp Power cord YDYp Netzkabel YDYp Сетевой кабель YDYp	3 x 1.5 mm² Izolacja • insulation • Isolierung • изоляция
	Przewód głośnikowy CCA Speaker cord CCA CCA-Lautsprecherkabel Шнур динамика CCA	2 x 1.5 mm², 2 x 2.5 mm² Izolacja • insulation • Isolierung • изоляция
	Przewód sieciowy 230V z włącznikiem, 3m 3m cable network 230V with connector Netzwerkkabel 230V, mit Schalter 3m Länge Сетевой кабель 230В с выключателем, 3м	2 x 0.75 mm² Izolacja • insulation • Isolierung • изоляция
	Przewód sieciowy 230V bez włącznika, 2m 2m cable network 230V without connector Netzwerkkabel 230V, ohne Schalter, 2m Länge Сетевой кабель 230V без выключателя, 2м	2 x 0.75 mm² Izolacja • insulation • Isolierung • изоляция
	Przewód sieciowy 230V bez włącznika, 2m-2,5m 2-2,5m cable network 230V without connector Netzwerkkabel 230V, ohne Schalter, 2m-2,5m Länge Сетевой кабель 230V без выключателя, 2-2,5м	3 x 0.75 mm² Izolacja • insulation • Isolierung • изоляция

Legenda

Key • Legende • Легенда

Dane optyczne i techniczne
Optical and technical data
Optische und technische Daten
оптические и технические данные

01. Moc
Power · Leistung · Мощность

02. Napięcie stałe
Direct current · Gleichstrom · постоянный ток

03. Napięcie zmienne
Alternating Current · Wechselstrom · еременный ток

04. Napięcie wejściowe
Input voltage · Eingangsspannung · Выходное напряжение

05. Napięcie wyjściowe
Output voltage · Ausgangsspannung · Входное напряжение

06. Prąd wyjściowy
Output current · Ausgangsstrom · Выходной ток

07. Strumień świetlny
Luminous flux · Lichtstärke · Световой поток

08. Barwa światła
Colour temp. · Farbtemperatur · Цветовая температура

09. Kąt świecenia
Beam angle · Abstrahlwinkel · Угол свечения

10. Asymetryczny kąt świecenia
Asymmetric beam angle · Asymmetrischer Abstrahlwinkel · Асимметричный угол луча

11. Marka diody
LED brand · LED-Marke · бренд LED

12. Marka zasilacza
Power supply brand · Netzteil Marke · Марка питания

13. Wbudowany zasilacz
Power supply built-in · eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания

14. Stopień odwzorowania barw
Colour Rendering Index · Farbwiedergabefaktor · Индекс цветопередачи

15. Współczynnik mocy
Power factor · Leistungskoeffizient · Коэффициент мощности

16. Możliwość ściemniania
Dimmable · Dimmbar · Дроссельные

17. Możliwość zmiany temperatury światła białego
CCT Changeable · CCT veränderbar · CCT сменный

18. Klasa szczelności
IP class · Schutzart (IP) · Степень зашиты

19. Stopień odporności mechanicznej
IK class · Eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания

20. Stopień regulacji poziomej
Horizontal adjustment angle · Horizontaler Einstellwinkel · Угол регулировки по горизонтали

21. Stopień regulacji pionowej
Vertical adjustment angle · Vertikaler Einstellwinkel · Угол регулировки по вертикали

22. Wbudowany filtr PFC
Built-in PFC filter · Modell mit Leistungsfaktorkorrektur · Коррекция фактора мощности (PFC)

23. Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie
DALI on request · DALI auf Anfrage · DALI по требованию

24. Wersja strowana DMX na zamówienie
DMX on request · DMX auf Anfrage · DMX по требованию

25. Możliwość sterowania po sieci WiFi
Controlled via WiFi • Mit WiFi-Netzwerk steuerbar • Возможность упровлять с помощью WiFi

26. Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar • Может управляться через Bluetooth

27. Wtyczka DC
DC connectors • DC Connector • Коннектор DC

Cechy kluczowe produktów
Key product features
Hauptmerkmale
Особенности

01. Wysoka skuteczność świetlna
High luminous efficiency · Hohe Lichtstärke · Высокая светоотдача

02. Wysoka moc
High power • Hoch Leistung • Высокая мощность

03. Kompaktowy design
Slim design · Ultradünnes Design · Тонкий дизайн

04. Wodoodporność
Waterproof · Wasserdicht · Водонепроницаемый

05. Wysoka wytrzymałość
High durability · Hohe Haltbarkeit · Высокая прочность

06. Markowa dioda
Branded LED · Branded-LED · Фирменный светодиод

07. Markowy zasilacz
Branded power supply · Branded-Netzteile · Фирменный источник питания

08. Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor • Встроенный датчик движения / дневного света

09. Odporność na promieniowanie UV
UV-proof · Beständigkeit gegen UV-Strahlung · Устойчивость к УФ-излучению

10. Odporność na sól
Salt-proof · Hohe Beständigkeit gegen Saltz · Устойчив к соли

11. Możliwość gięcia
Bendable construction • Biegsam • Возможность гибки

12. Powtarzalność barwy
Repeatability of colour • Farbewiederholung • Повторяемость цвета

13. Certyfikat ATEX
ATEX certified · ATEX zertifiziert · ATEX сертифицирован

14. Dobre odprowadzanie ciepła
Great heat dissipation · Perfekter Wärmeableitung · Хороший отвод тепла

15. Długa żywotność
Long lifespan · Lange Lebensdauer · Длительный срок службы

16. Wysoki stopień odwzorowania barw
AHigh Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor • Высокий индекс цветопередачи

17. Cięcie co jedną diodę
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED • Место резки каждый диот

18. Komplet zabezpieczeń
Set of protections · Vollständiger Schutz · Набор защит

19. Aktywny filtr PFC
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter • Активный фильтр (PFC)

20. Ognioodporność
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit • Огнестойкость

21. Niewielki rozmiar
Small size • Schmale Maße • Небольшой размер

22. Szeroki kąt świecenia
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel • Широкий угол рассеивания

23. Wysokie IP
High IP rated • Hoche IP-Schutz • Высокий IP

24. Wielość barw do wyboru
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl • Большой выбор цветов

25. Mocna taśma 3M
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband • Мощная лента 3M

26. Długi przewód
Long wire • Lange Kabel • Длинный провод

27. Bezpieczne dla oczu
Safe for eyes • Sicher für die Augen • Безопасный для глаз

28. Produkt „szyty na miarę"
'Custom-made' • Produkt auf Anfrage • Сделаем под Вас

29. Produkt kompatybilny z normą IEC 61347
Comply with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347 • Совместим со стандартом IEC 61347

30. Produkt kompatybilny z normą EN 62471
Comply with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471 • Совместим со стандартом EN 62471

31. Przebadany w Polsce
Quality tested in Poland • In Polen getestet • Испытано в Польше

Gwarancja i dostępność
Warranty & availability
Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit
Гарантия и доступность

01. Żywotność
Lifespan · Lebensdauer · Срок службы

02. Okres gwarancji (lata)
Warranty time (years) · Garantiezeit (Jahre) · Гарантия (года/лет)

03. Produkt sprowadzany na zamówienie
Purchase on request · auf Anfrage · Товар на заказ

04. Czas dostawy do 2 tygodni
Delivery time <2 weeks · Lieferung innerhalb 2 Wochen · Время доставки до 2н.

05. Czas dostawy do 1 tygodnia
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen • Время доставки до 1 недели

06. Czas dostawy do 72 godzin
Delivery time <72 h · Lieferung innerhalb 72 Stunden · Время доставки до 72ч.

07. Stany magazynowe: szybki czas dostawy
In stock: short delivery time · Lagerbestand: schnelle Lieferzeit · В запасе: быстрая доставка

Montaż
Installation
Montage
Монтаж

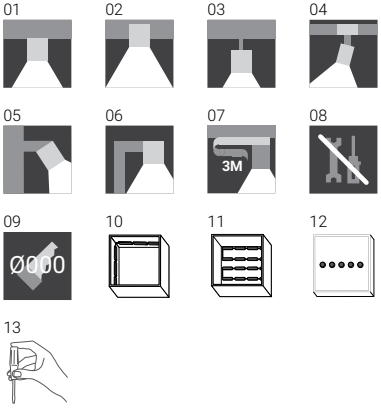

01. Montaż natynkowy
Surface installation · Aufputzmontage · Наштукатурный монтаж

02. Montaż podtynkowy
Recessed installation · Unterputzmontage · подштукатурный монтаж

03. Montaż zwieszany
Suspended installation · Hängemontage · подштукатурный монтаж

04. Montaż na szynie
Track rail installation · Schienenmontage · Монтаж на шине

05. Montaż naścienny
Wall installation · Wandmontage · Настенный монтаж

06. Montaż na maszcie
Pole installation Mastmontage · Монтаж на мачте

07. Montaż na taśmie
Adhesive tape installation · Montage auf Band · Монтаж на ленте

08. Montaż beznarzędziowy
No tools needed • Werkzeuglose Montage • Установка без инструментов

09. Wielkość otworu montażowego
Mounting hole · Größe der Öffnung · Размер отверстия

10. Montaż krawędziowy
Side lighting • Kantenmontage • Боковое освещение

11. Montaż tylni
Backlighting • Rücksetigemontage • Заднее освещение

12. Montaż punktowy
Spotlighting • Punktliche Montage • Точечный монтаж

13. Do samodzielnego montażu
DIY • Zur Selbstmontage • Для самостоятельной сборки

Ikony zastosowań
Application icons
Zeichen für Anwendung
Обозначения использования

01. Biura
Offices · Büros · Офисы

02. Domy i hotele
Home and hotels · Haus und Hotels · Дома и отели

03. Muzea i galerie
Museums and galleries · Museen und Galerien · Музеи и галереи

04. Centra handlowe
Shopping malls · Einkaufszentren · Торговые центры

05. Szpitale i laboratoria
Hospitals and laboratories · Krankenhäuser und Labors · Больницы и лаборатории

06. Restauracje i kawiarnie
Restaurants and cafes · Restaurants und Cafés · Рестораны и кафе

07. Oświetlenie dekoracyjne i punktowe
Decorative lighting · Dekorative Beleuchtung · Декоративное освещение

08. Korytarze i klatki schodowe
Corridors and stairways · Korridore und Treppenhäuser · Коридоры и лестничные клетки

09. Magazyny i hale przemysłowe
Warehouses and industrial halls · Lager und Industriehallen · Склады и промышленные залы

10. Hale sportowe i stadiony
Sports halls and stadiums · Sporthallen und Stadien · Спортивные залы и стадионы

11. Lotniska i dworce
Airports and stations · Flughäfen und Bahnhöfe · Аэропорты и станции

12. Parkingi i place
Parkings and yards · Parkplätze und Plätze • Автостоянки и пакрковки

13. Stacje benzynowe
Gas stations · Tankstellen · АЗС

14. Fasady i elewacje
Facades and elevations · Fassaden · Фасады зданий

15. Billboardy
Billboards · Billboards · Билборды

16. Litery przestrzenne
Channel letters · Profilbuchstaben · Объемные буквы

17. Kasetony
Light boxes · Leuchtkästen · Лайтбоксы

18. Ramy OWZ
Snap frames · Klapprahmen · OWZ рамки

19. Małe litery
Small channel letters • Kleine Buchstaben • Небольшие буквы

20. Duże, wielkogabarytowe kasetony i banery
Large-sized light boxes • Große Leuchttransparenten • Большие лайтбоксы

21. Głębokie formy reklamowe (>120 mm)
Deep adverts (>120 mm) • Tiefe Leuchtkästen (Bautiefe >120 mm) • Глубокие рекламные формы (>120 мм)

22. Kasetony o średniej głębokości (60 mm-100 mm)
Mid-depth adverts (60-100 mm) • Standard Leuchtkästen (Bautiefe 60 mm-100 mm) • Лайтбокс средней глубины (60 мм-100 мм)

23. Płytkie formy reklamowe (30 mm-50 mm)
Slim adverts (30-50 mm) • Geringere Leuchtkästen (Bautiefe 30 mm-50 mm) • Небольшие рекламные формы (30 мм-50 мм)

24. Pylony i kasetony dwustronne
Pylons and side lighting adverts • Pylone und doppeltseitige Leuchtkästen • Двусторонние пилоны и лайтбоксы

25. Oprawy oświetleniowe
Lighting fixtures • Beleuchtungsysteme • Осветительная арматура

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial
Материал изготовления

PP **Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen • Полипропилен
ALU **Aluminium** • Aluminum • Aluminium • Алюминий
PC **Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat • Поликарбонат
PVC **Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid • Поливинилхлорид
GL **Szkło** • Glass • Glas • Стекло
TGL **Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas • Закаленное стекло

Najnowsza wersja oferty zawsze na
The most up-to-date version is available on
Das aktuelle Angebot finden Sie unter
Новейшая версия всегда на сайте

WWW.BERGMEN.PL

Zawartość katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Podane dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Prezentacja produktów ma charakter poglądowy i może nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

All details contained in this catalogue are for information purposes only and do not constitute
an offer within a meaning of the Civil Code (art. 66). All data are subject to change without notice.
Presentation of the products serve for preview purposes only and may slightly differ from the actual product

Der Katalog stellt kein verbindliches Angebot gem. Art. 66 des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches dar.
Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Darstellung der Produkte dient nur der Veranschaulichung und kann ggf. leicht abweichen.

Содержание каталога не является коммерческим предложением по смыслу ст. 66 Гражданского кодекса РП.
Любая указанная информация может быть изменена без предварительного уведомления
Изображения и фотографии продукции могут незначительно отличаться от реального внешнего вида изделий.

Ostatnia aktualizacja • Last update • Letzte Aktualisierung • Последнее обновление
3.07.2020 10:46