

XR-4 CC



- PL** Moduł ze stabilizacją prądową o dużej mocy, wysokiej skuteczności świetlnej i szerokim kącie świecenia, pozwalającym na zredukowanie liczby modułów w projekcie.
- EN** High power constant current module. High luminous efficiency and wide beam angle allow to reduce the number of modules in the project.
- DE** Konstantspannungsmodul mit hoher Leistung, hoher Lichtausbeute und großem Abstrahlwinkel, wodurch die Anzahl der Module im Projekt reduziert werden kann.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



Informacje dodatkowe

Additional data
Zusätzliche Informationen




Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Di. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odł. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel
---	---	---	--

3	20	375 mm	437 mm
---	----	--------	--------

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

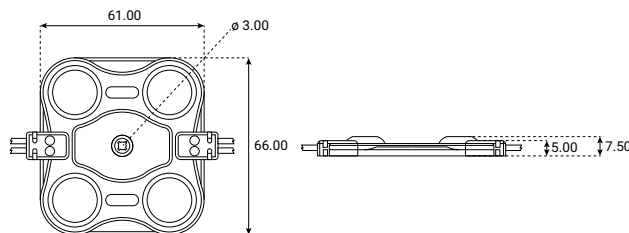

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
XR-4 CC	01-001-063-04-04	4 x 3030 SMD	12 V DC	4 W	170°	4000 K	390 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4 CC	01-001-063-01-04-A	4 x 3030 SMD	12 V DC	4 W	170°	7500 K	390 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4 CC	01-001-063-04-06	4 x 3030 SMD	12 V DC	6 W	170°	4000 K	580 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm
XR-4 CC	01-001-063-01-06-A	4 x 3030 SMD	12 V DC	6 W	170°	7500 K	580 lm	-40~85°C	-40~85°C	61 x 66 x 7.5 mm

Wymaga dwustronnego zasilania • Requires double-sided power supply • Benötigt doppelseitige Stromversorgung

i Wcześniejsze wersje produktu dostępne są w sprzedaży. Szczegóły na www.bergmen.pl • Earlier versions of the products are available for sale. Details at www.bergmen.pl • Frühere Versionen der Produkte stehen zum Verkauf. Details auf www.bergmen.pl

